

Nice Inti

Univerzálny systém rádiového ovládania pro všetky typy bran a garážových vrat



1. Výber napájania

BEZ vloženého mostíka = 24 Vac/dc
(rozsah napätia: 18 ÷ 28 V)

S vloženým mostíkom = 12 Vac/dc
(rozsah napätia: 10 ÷ 18 V)

3. Kódovanie výstupu 1

a.

b.

c.

2. Zapojenia

+ (-) 24 V ac/dc
 - (-)
 VÝSTUP 1
 VÝSTUP 2

4. Kódovanie výstupu 2

a.

b.


c.

5a. Kódovanie vysielča v blízkosti prijímača




■ Fungujúci vysieláč
■ Nový vysieláč


5b.

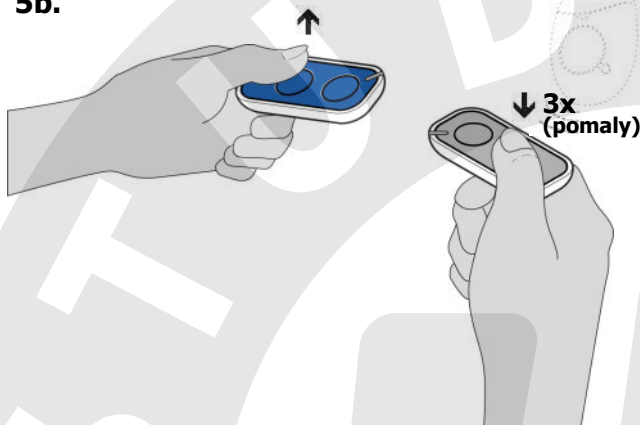

5c.

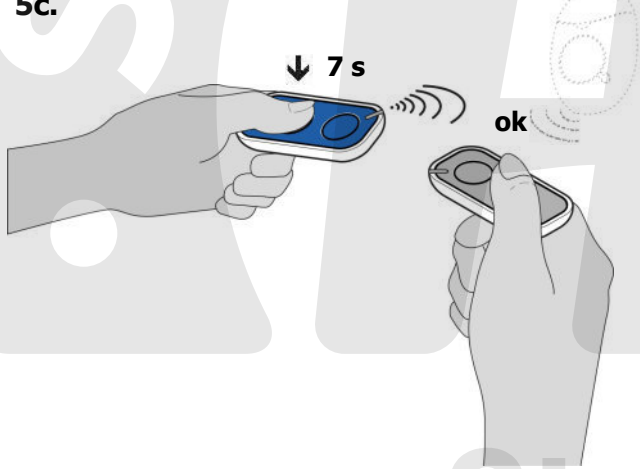


6a. Priame kódovanie

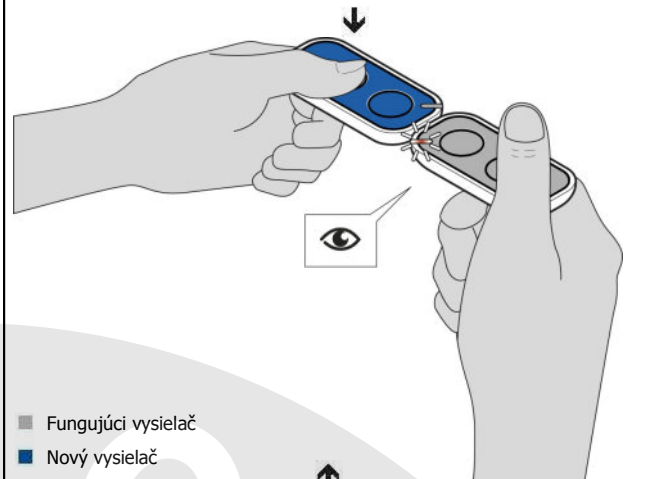


■ Fungujúci vysieláč
■ Nový vysieláč


6b.

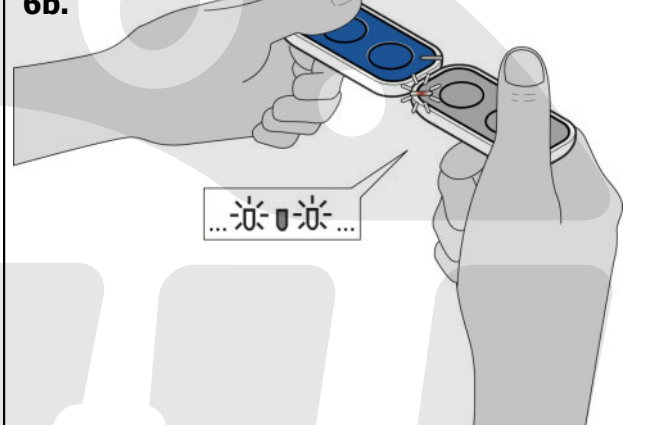

6c.

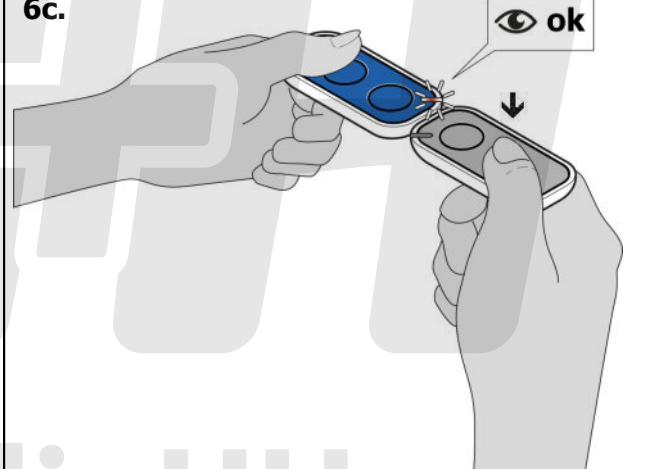

Výmena batérie

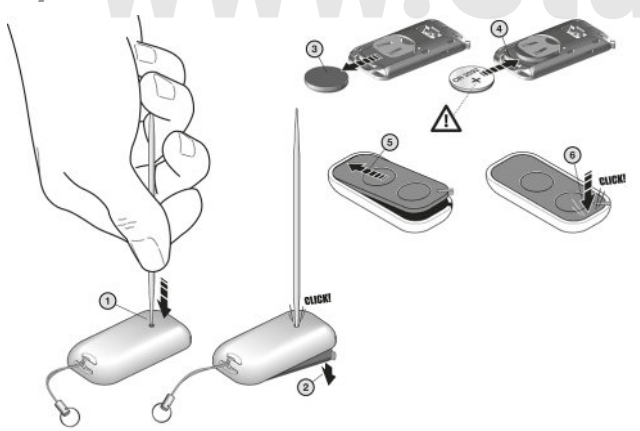

Poznámka pre inštalujúceho:

Možnosť kódovania s použitím Nice O-Box a „Čísła certifikátu“

